

## *Modelos*

| Color de luz, Temperatura de Color, Color, No Flicker | Ref: |
|---|---|
| Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío), (2800K - 3800K - 5000K), Negro, No Flicker | 118789-250019 |

## *Detalles técnicos*

### Datos del producto

| | |
|---|---|
| **Certificados** | CE, RoHS, UKCA |
| **Garantía** | 3 Años |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto** | 600 mm |
| **Dimensiones del Florón** | 35 mm x 60 mm x 400 mm |
| **Largo** | 1200 mm |

## Información del Producto

| | |
|---|---|
| **Uso** | Interior |


## Información técnica

| | |
|---|---|
| **Clase Aislamiento Eléctrico** | II |
| **Color** | Negro |
| **Color de luz** | Seleccionable (Cálido-Neutro-Frío) |
| **Dimensiones** | 600 mm x Ø30 mm |
| **Eficiencia Lumínica** | 90 lm/W |
| **Frecuencia** | 50-60 Hz |
| **Instalación** | Colgante |
| **Luminosidad** | 2800 lm |
| **Material** | Aluminio |
| **Número de LED** | 120 |
| **Potencia** | 30 W |
| **Protección IK** | IK05 |
| **Protección IP** | IP20 |
| **Regulable** | No |
| **Temperatura Ambiente Trabajo** | -20 °C~+50 °C |
| **Temperatura de Color** | (2800K - 3800K - 5000K) |
| **Tensión** | 220-240V AC |
| **Tensión Nominal** | 220 V - 265 V |
| **Vida Útil** | 30.000 Horas |

## *Ambiente*



## *Medidas*

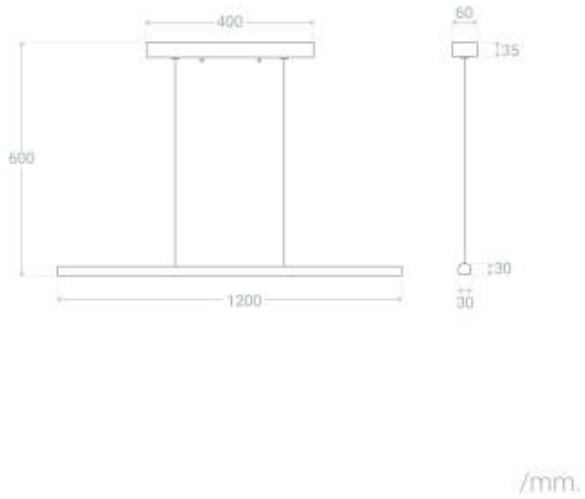

## *Descripción*

2800 lm para iluminar mesas y oficinas con luz uniforme | 30 W con 90 lm/W para ahorro energético | CCT seleccionable 2800–5000 K: cálida, neutra o fría | Vida útil 30 000 h para menor mantenimiento | Cuerpo de aluminio negro, 600 mm x Ø30 mm, instalación colgante sencilla

## *Fotografías adicionales*





